

▶ 湯水混合装置

元制御用サーモスタット

高性能CRサーモ・ミキシングバルブ

病院医療、特老・福祉・介護施設、スポーツ施設、生産施設などに。

▶ 元制御CREシリーズ



元制御サーモ・ミキシング CRE-25F

※湯水入口側の温度計は、オフショに なります。

先止め
多栓

元制御タイプ

《用途・特徴》

- 病院医療・特老・福祉・介護施設…「レジオネラ菌対策」及び「火傷防止対策」のグループ・コントロール
- スポーツ施設…「強制シャワー・連立シャワー」及び「化粧洗面台」の元制御
- 生産施設…高温水を適温水に個別制御

▶ 適温水自動補給CRMHシリーズ



浴槽用サーモ・ミキシング CRMH-32

※湯水入口側の温度計は、オフショに なります。

先止め
単栓

電動弁付

《用途・特徴》

- 各浴場・プール






制御盤 型式:CL-MH



水位計 型式:LCE

◆適温水自動補給CRMHシリーズ ◆元制御CREシリーズ

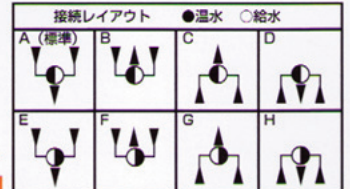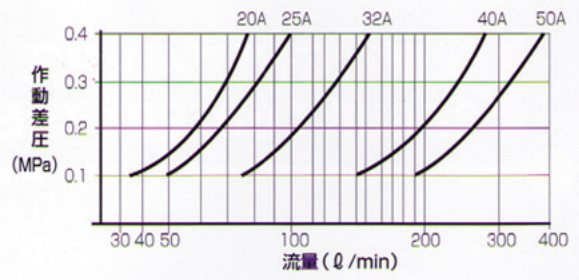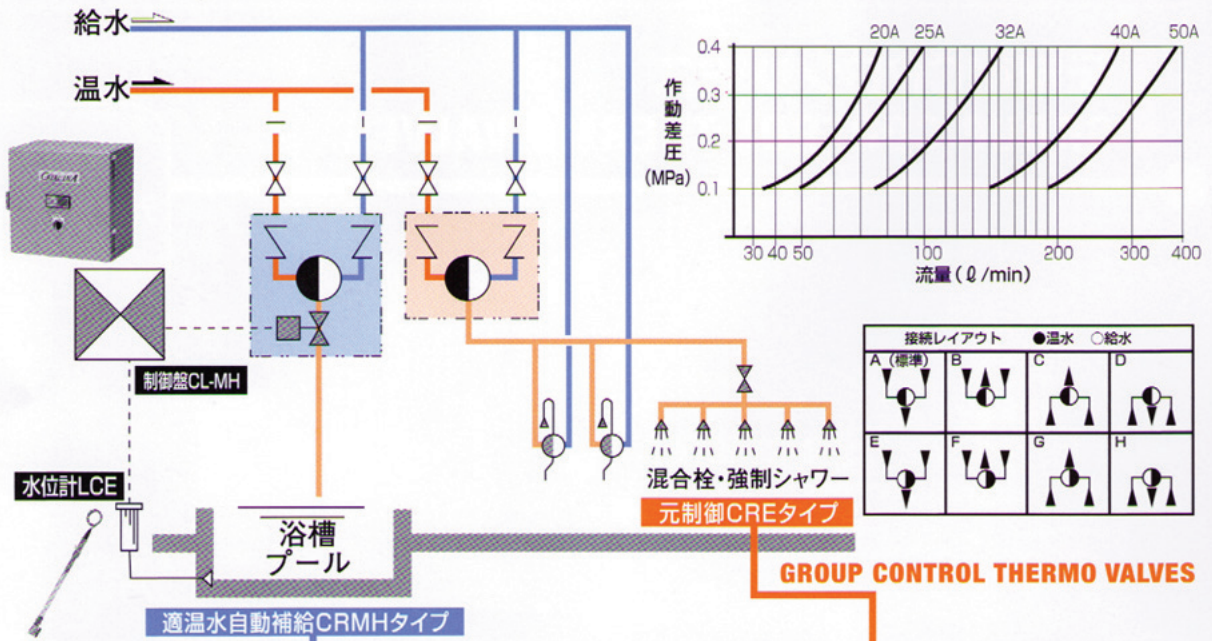

CRMHタイプ (電動弁付)

温水
給水
W
H1
H2
適温水

■使用条件
1. 1次側圧力比を温水・給水共に3:1以内でご使用ください。
2. 源泉等には使用できません (別途ご相談ください)。

CRMHタイプ (電動弁付・電源AC100V/200V)

型番	CRMH-20F	CRMH-25F	CRMH-32	CRMH-40	CRMH-50
配管口径	20A	25A	32A	40A	50A
概略寸法	W=181 H1=170 H2=188	W=265 H1=202 H2=234	W=265 H1=225 H2=277	W=357 H1=245 H2=295	W=390 H1=285 H2=293

CREタイプ

温水
給水
W
H1
H2
適温水

■使用条件
1. 1次側圧力比を温水・給水共に等圧でご使用ください。
2. 源泉等には使用できません (別途ご相談ください)。

CREタイプ

型番	CRE-20F	CRE-25F	CRE-32	CRE-40	CRE-50
配管口径	20A	25A	32A	40A	50A
概略寸法	W=181 H1=170 H2=117	W=265 H1=202 H2=151	W=265 H1=225 H2=148	W=357 H1=245 H2=162	W=390 H1=285 H2=164

[共通項目] ■材質:本体BC他 ■接続:10Kフランジ ■付属品:ストレーナー、逆止弁、温度計 ※一次側温度計はオプション
[共通使用条件] ■最高使用圧力:0.5MPa ■最低作動圧力:0.05MPa ■最高使用温度:85℃ ■最低使用温度:5℃ ■最小温度差:10℃